
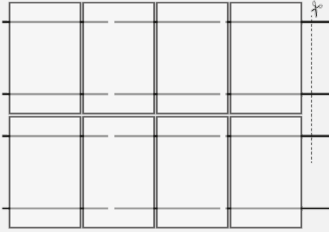
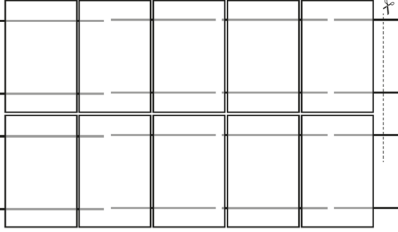
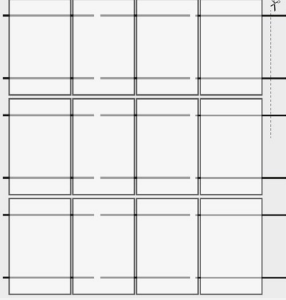
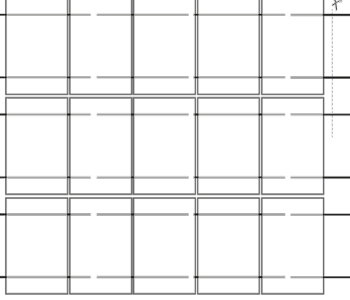


STANDING PACK - Fissaggio su tetto in lamiera

<p>Configurazione da 3 kWp</p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 profilati • 20 morsetti universali 	<p>Quantità pannelli</p> <p>8</p>	<p>Layout standard</p> 
<p>Configurazione da 4 kWp</p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 profilati • 24 morsetti universali 	<p>Quantità pannelli</p> <p>10</p>	<p>Layout standard</p> 
<p>Configurazione da 5 kWp</p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 profilati • 30 morsetti universali 	<p>Quantità pannelli</p> <p>12</p>	<p>Layout standard</p> 
<p>Configurazione da 6 kWp</p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 profilati • 36 morsetti universali 	<p>Quantità pannelli</p> <p>15</p>	<p>Layout standard</p> 
<p>Configurazione da 10 kWp</p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 54 profilati • 54 morsetti universali 	<p>Quantità pannelli</p> <p>24</p>	<p>Layout standard</p> 

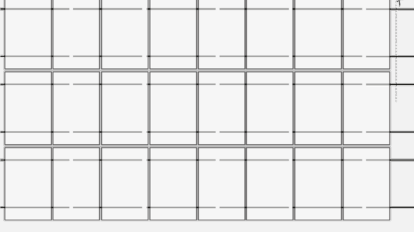

MS+ PORTRAIT (SET)
MS+ PORTRAIT (SET)

420420

350x77x39 mm

0,342 kg

Schienelänge: 350,0 mm

Material: Aluminium

Zertifizierung: MCS012 IK0197/02; TÜV ID:
1111212485

Geeignet für: Blech

Dacheindeckung: Trapez

Min. Hochsickenbreite: 20 mm

Material Trapezblech: Aluminium; Stahl

Blechstärke Alu.: 0,50 - 1,50 mm

Blechstärke Stahl: 0,40 - 1,13 mm

Modulausrichtung: Vertikal (portrait)

350x77x39 mm

0,342 kg

Rail length: 350,0 mm

Material: Aluminum

Certification: MCS012 IK0197/02; TÜV ID:
1111212485

Applicable with: Sheet metal

Roof decking: Trapezoidal sheet metal

Min. width of rib: 20 mm

Material of roof sheet: Aluminum; Steel

Metal thickness aluminum: 0,50 - 1,50 mm

Metal thickness steel: 0,40 - 1,13 mm

Module orientation: Vertical (portrait)



RS1

RS1

420080

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set ist vormontiert

Material: Korrosiongeschützter Stahl

Zertifizierung: ETN 010T1606; TÜV ID:
1111212485; MCS012 IK0197

Modularten: Gerahmte Module

Rahmenhöhe: 30,0 - 50,0 mm

Max. Anzugsmoment: 13,00 Nm

Antrieb: Innensechskant 5mm

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set pre-assembled

Material: Corrosion resistant steel

Certification: ETN 010T1606; TÜV ID:
1111212485; MCS012 IK0197

Module types: Framed modules

Module thickness: 30,0 - 50,0 mm

Max. torque: 13,00 Nm

Drive: Hexagon socket 5 mm